

Manual de utilizare



1. Descarcare program

- ① Accesati www.ey4.so pentru a descarca aplicatia.
- ② Cautati Eye4 in APP Store, Android market etc.
- ③ Scanati codul QR de mai jos pentru a descarca aplicatia.



2. Inregistrare

- ① Pentru Android/iOS APP, faceti click pe "Register now", creati un username si o parola pentru a termina inregistrarea.

3. Adaugare camere in retea

Nota: Daca nu reusiti adaugarea camerei prin metoda de scanare alegeti metoda 2 din capitolul Altele

3.1 Scanare cod QR

Alimentati camera, asteptati initializarea camerei (dureaza cam 30 secunde), apoi camera va spune " Please use APP for wifi configuration " or "WiFi configuration is waiting" (Daca nu se aude unul din cele 2 mesaje resetati camera la valorile de fabrica tinand apasat butonul reset timp de 10 secunde pana auziti "reset completed, device will reboot soon").




① Intrati in aplicatie, faceti click pe "+" in partea dreapta sus, faceti click pe "Scan QR Code", pentru a scana codul lipit pe camera ;




② De indata ce camera spune "Please use APP for wifi configuration" pentru prima data, faceti click pe butonul "Heard voice prompt", apoi completati parola retelei dumneavoastra wireless .

③ In timpul configurarii tineti telefonul la cel mult 2m de camera, cu volumul la telefon setat la mediu. Faceti click pe butonul 'Send' din aplicatie pentru a trimite setarile catre camera.

④ Dupa ce camera spune "wireless configuration succeed," asteptati 10 secunde, aplicatia va afisa pagina de adaugare "Add Camera" ,faceti click pe camera afisata pentru a finaliza adaugarea.



Note: Tineti telefonul langa camera cu volumul la mediu sau maxim.



Note: In timpul instalarii, daca afiseaza configurare wifi cu succes dar nu apare pagina de adaugare, intorceti-va la pagina de adaugare, to selectati 'Others' → 'IP Camera' → 'Search in LAN' sau "Manually add" pentru a adauga camera.


3.2 Alte metode de adaugare

Daca nu gasiti cod QR lipit pe camera alegeti 'Others ' pentru a adauga camera.

Metoda Unu:

- ① Intrati in aplicatie ,faceti click pe "+", alegeti 'Others' → 'IP Camera'.
- ② Alegeti 'Wireless Installation', apoi urmati procedura "Wireless configuration add instructions" si prompturile vocale ale aplicatiei pentru a finaliza instalarea.


Note: Folositi ca exemplu si pasii ② ③ ④ din sectiunea 'Scan QR code' pentru a finaliza instalarea wireless

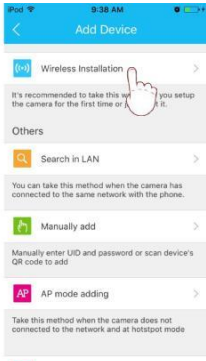

Metoda Doi:

① Conectati camera cu cablu la portul 1 sau 2 al routerului si porniti camera, apoi alegeti " Search in LAN" sau " Manually add" in sectiunea 'Others' pentru a adauga camera.

Asigurati-va ca telefonul si camera sunt conectate la acelasi router.

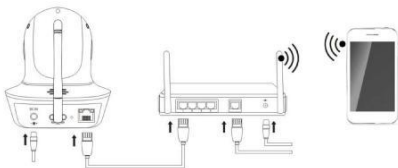

Please connect the network cable


② Autentificati-va in aplicatie, faceti click pe "+"

,alegeti 'Others' → 'IP Camera'.



Cautare Camera in retea:

① Faceti clic pe "Search in LAN", veti gasi toate camerele disponibile conectate la router . Camerele deja adaugate nu pot fi adaugate inca o data.

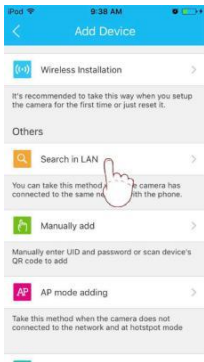

4.Parametrii camerei :

In pagina de primire a aplicatiei faceti click in partea dreapta sus, mergeti la "Parameter Settings", si obtineti urmatoarele optiuni:

- ① Parametri de baza:Puteti vedea informatii de baza despre camera ,puteti seta conexiunea wireless, modifica parole, reporni camera sau sterge camera.
- ② Video Viewing: se poate seta vederea in mod de noapte, se poate activa oglinda orizontala sau verticala, luminozitatea sau contrastul se pot seta de aici.
- ③ SD Recording: puteti verifica dimensiunea cardului , puteti seta orar de inregistrare .
- ④ Alarm: puteti activa sau dezactiva detectia de miscare, puteti activa notificari, nivelul detectiei de miscare a fost setat la 3 praguri : "low/middle/high".

5.Suport la instalare

Daca intampinati probleme la instalare nu ezitati sa ne contactati:

Sunați-ne acum: 0736 355 553, 0736 355 554, 0722 334 700, 0723 376 227

E-mail: sales@nettrading.ro tehnica@nettrading.ro

